

MININEUTRO

Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia



La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH.

Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH.


Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.

Disponibile espositore da banco con depliant.

CODICE	MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENZA	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI
			A	B	
NEWMAN01	MINI NEUTRO	da 0 a 35 kw/h	60	230	3/4" con portagomma Ø 20

RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE
NEUTRO1K	RICARICA MININEUTRO	Ricarica monodose per minineutro
NEUTRO2K	MULTIRICARICA MININEUTRO	7 ricariche per minineutro in confezione da 1kg

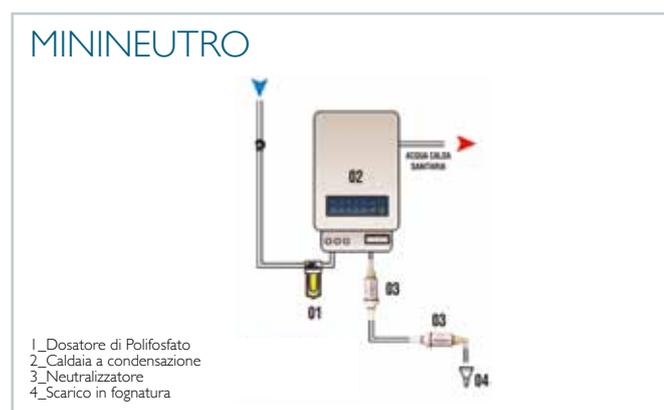


INSTALLAZIONE


GAMMA DOSATORI POLIFOSFATI SERIE DOS/B con/senza By pass








mod. DOS/BD 1/2"
COD. DOSBLS013



mod. DOS/BL/S 1/2"
COD. DOSBLS12




mod. DOS/BL 1/2"
COD. DOSBL012



PRODOTTO
NOVITA

PRODOTTO
NOVITA

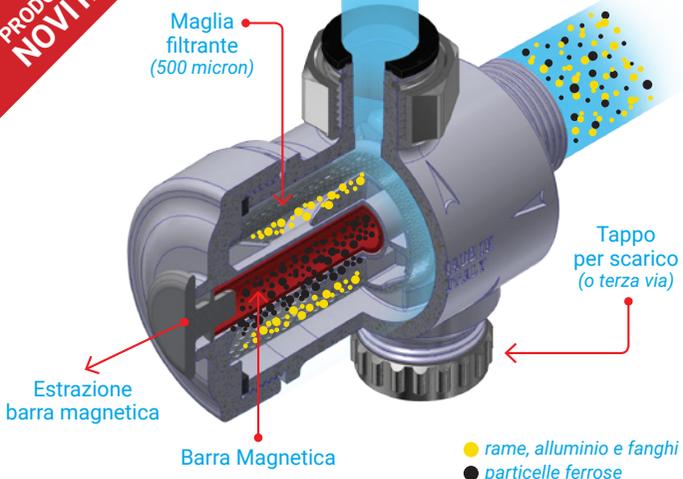

Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale **grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia** (dove si trova il magnete).
 Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!
 Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato e di **camera interna** che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.




Richiedi
Il nuovo libro dell'acqua
 e scopri i prodotti
 dell'intera gamma



LO STABILIMENTO
 EUROACQUE VIENE
 PARZIALMENTE ALIMENTATO DA
 ENERGIA RINNOVABILE GRAZIE
 ALL'UTILIZZO DI UN MODERNO
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

product | **made in Italy**

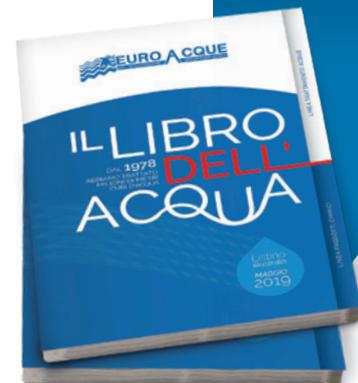

Hippo

Mini defangatore magnetico

[cod.HIPPOWH1] • bianco
 [cod.HIPPOBL1] • nero

Pratico.
 Economico.
 Intelligente.



HIPPO



Euroacque SRL via Pastore 2 - 29029, Niviano di Rivergaro - Piacenza, Italy
 t. +39 0523 952272 f. +39 0523 953064 info@euroacque.it www.euroacque.it



Dal 1978 abbiamo trattato milioni di metri cubi d'acqua

product | **made in Italy**

Hippo mini defangatore

HIPPO è il Mini defangatore a filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo e tappo scarico.

Per installazioni facili, rapide e salva-spazio (in meno di 4 cm di interasse per un'altezza massima di 8 cm) sotto le caldaie a condensazione.

- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio Inox
- ✓ Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)



Pratico.
Economico.
Intelligente.



Hippo è installabile in orizzontale filo caldaia



HIPPO MINI DEFANGATORE	
CODICE (bianco)	HIPPOWH1
CODICE (nero)	HIPPOBL1
PORTATA (ΔP=0,2BAR)	30 Lt/minuto
ATTACCHI	¾" MF
DIMENSIONI in mm	L 80 - H 95
CAPACITÀ FILTRANTE	MICRON 500
TEMP.ACQUA MAX	90 °C

Scopri anche Click bypass




Dosatore proporzionale con bypass automatico e attacchi orientabili

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore.

È l'unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato; basta un "click" !

- ✓ Gli attacchi in ottone sono dotati di 2 codoli girevoli.
- ✓ Il dosatore Click ha il sistema antibatterico-bios integrato.
- ✓ Compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

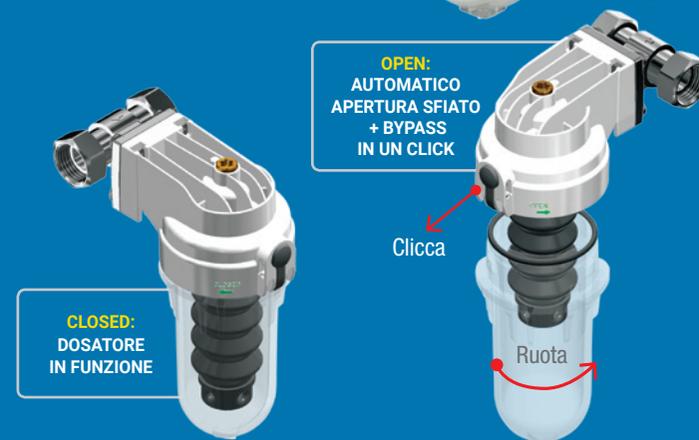

CLICK BYPASS dosatore	
CODICE	CLICKØ01
MODELLO	CLICK BYPASS
PORTATA (ΔP=0,2BAR)	20 Lt/minuto
ATTACCHI	½" FF
DIMENSIONI in mm	L 60 - H 150