



Tronic 5500 T

La soluzione gestibile con semplicità anche da remoto

Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio, disponibile nelle capacità da 47, 65, 74 e 83 litri.

Design sottile e gestione da remoto


Tronic 5500 T è lo scaldacqua Bosch dal design sottile che trova spazio anche nei pensili della cucina. Grazie al display LCD touch con pittogrammi, la gestione è estremamente semplice e può essere comodamente regolato anche da remoto via smartphone tramite l'app HomeCom Easy.

Il comfort su misura

Il doppio serbatoio con relativa doppia resistenza elettrica da 1,5 kW consente di avere acqua calda sempre a disposizione senza attese, per un comfort ottimale. Le numerose funzioni disponibili permettono di regolarne il funzionamento sulla base delle proprie esigenze e abitudini, anche in termini di risparmio energetico.

Robusto e resistente, progettato per durare a lungo

Tronic 5500 T necessita di una ridotta manutenzione, perchè la smaltatura interna e l'anodo al magnesio proteggono l'apparecchio dalla corrosione. Inoltre, l'installazione è flessibile, in quanto lo scaldacqua può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi.

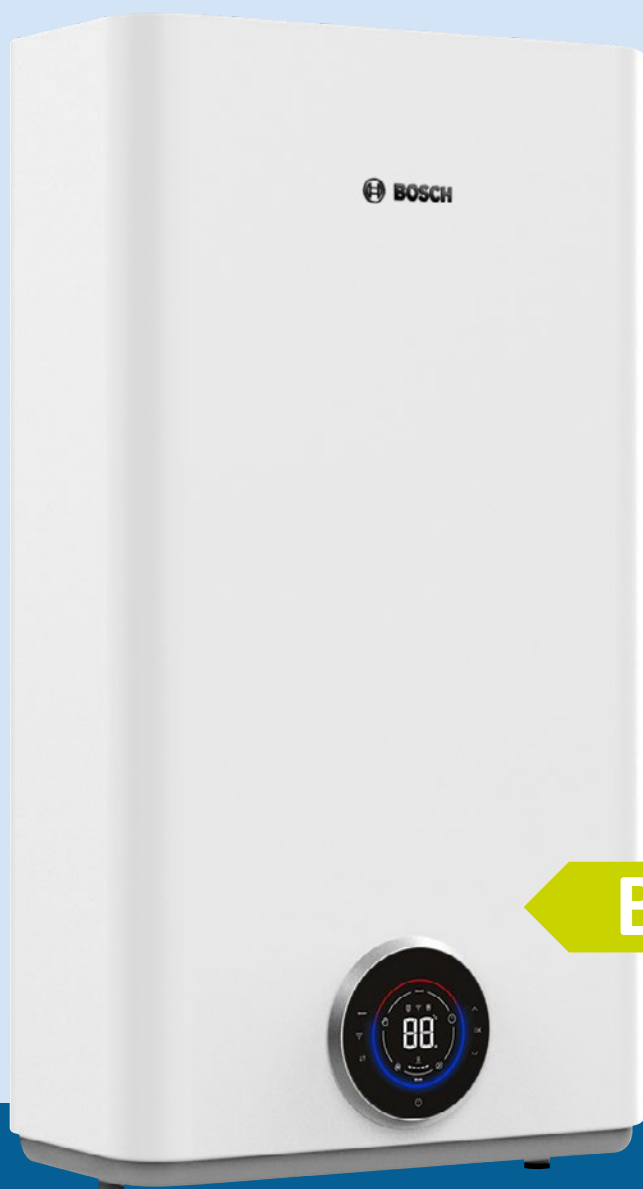

I principali vantaggi

- Design sottile e compatto
- Display LCD touch
- Doppio serbatoio
- Doppia resistenza elettrica da 1,5 kW
- Molteplici funzioni per ogni esigenza
- Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- Installazione verticale e orizzontale ruotando di 90° il quadro comandi
- Gestibile da remoto tramite app HomeCom Easy
- 5 anni di garanzia sul corpo in pressione

B



A⁺→F



Dati del prodotto per il consumo energetico		TR55001iT 50 DERB	TR55001iT 80 DERB	TR55001iT 100 DERB	TR55001iT 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A ⁺ →F)		B	B	B	B
Profilo di carico dichiarato		M	M	M	M
Dati tecnici	Unità di misura	TR55001iT 50 DERB	TR55001iT 80 DERB	TR55001iT 100 DERB	TR55001iT 120 DERB
Codice prodotto		7 736 507 270	7 736 507 272	7 736 507 273	7 736 507 440
Capacità nominale	l	47	65	74	83
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	89,3	114,4	135	174,4
Potenza nominale	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	01:55	02:40	03:02	03:48
Consumo energetico quotidiano	kWh	7,417	7,362	7,614	7,637
Consumo energetico annuo	kWh	1.293	1.304	1.312	1.306
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15	15
Peso a pieno	kg	74,3	94,6	108,1	133,4