

Tubo di sistema ML Geberit Mepla, in rotoli

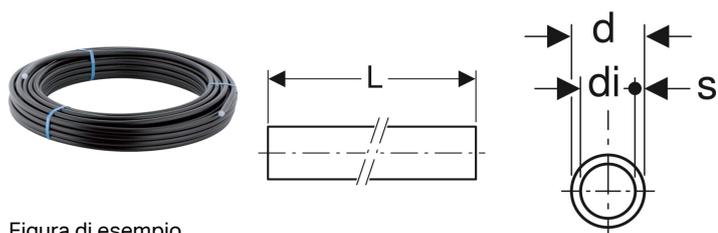


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0-3)

- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Proprietà

- Stabile nella forma
- Piegabile manualmente
- Impermeabile alla diffusione
- All'esterno nero
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale | PE-RT II / AI / PE-RT II

No. art.	No. CPN	d, ø	di, ø	s	L
601.130.00.1	251.231	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	50 m
602.130.00.1	251.232	20 mm	15 mm	2.5 mm	50 m
603.110.00.1	251.213	26 mm	20 mm	3 mm	50 m

Accessori

- Guaina isolante Geberit



- RF3 secondo applicazione antincendio AICAA n. 9888
- Conferma di valutazione eco-bau n. registrazione 202107.9422