

Water Control

Sistema cerca perdite e consumi anomali

Water Control è il sistema di monitoraggio e protezione antiallagamento progettato per gli impianti dove il filtro di sicurezza è già presente.


Il sistema utilizza un algoritmo adattivo di **autoapprendimento** che si calibra in tempo reale sulle abitudini dell'utente (consumi notturni, picchi mattutini, usi stagionali), inclusa la gestione intelligente delle prese d'acqua di apparecchiature come sistemi di irrigazione e addolcitori.

In caso di anomalie — come una perdita occulta o un rubinetto dimenticato aperto — il filtro invia una notifica istantanea tramite il Wi-Fi integrato all'app **GEL Pocket Water** (iOS/Android) e può **bloccare automaticamente l'erogazione**. Per le zone con segnale debole, il sistema è compatibile con il Wi-Fi Power Link per estendere la copertura tramite rete elettrica.

Il sistema offre un secondo livello di protezione grazie ai **Wetty Sensor** (sensori di bagnato wireless opzionali). Posizionandoli nei punti critici (sotto il lavello, vicino alla lavatrice o in lavanderia), al minimo contatto con l'acqua inviano un segnale immediato al filtro che ne interrompe l'erogazione. Questo previene l'allagamento istantaneamente, senza attendere che vengano superati i limiti di consumo impostati.

Water Control è il cuore tecnologico della sicurezza idrica che garantisce una risposta immediata contro ogni rischio allagamento.

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2026

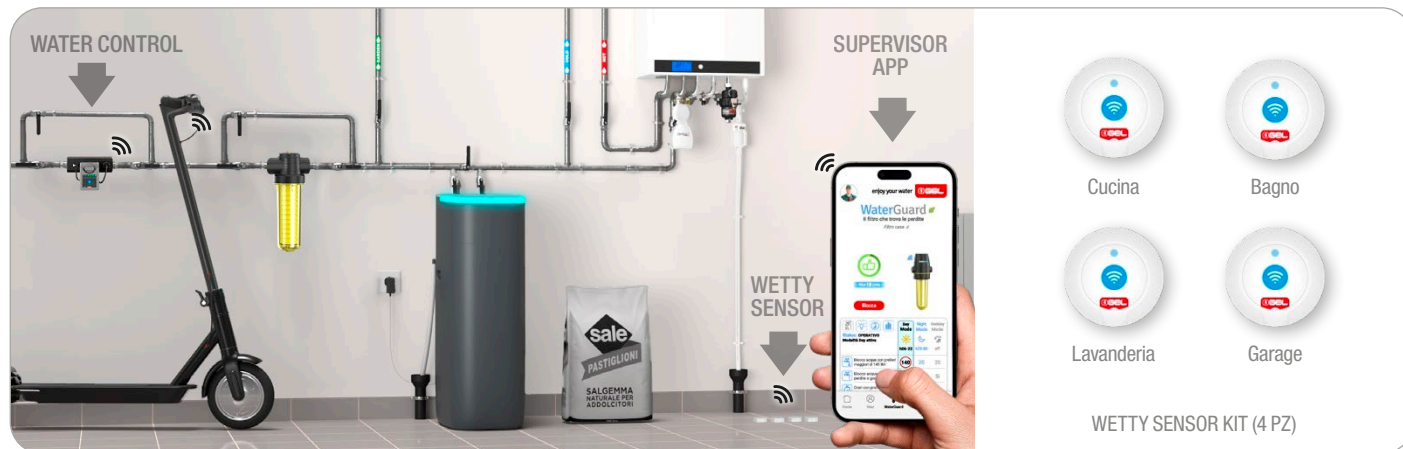

IMPIANTO IN LINEA



WETTY SENSOR

ARTICOLO	CODICE	PREZZO	CONF.	ATTACCHI	MATERIALE	PRESSIONE		GRADO PROT.	PORTATA (ΔP=0,2 bar)	DIMENSIONI		
						PN	P. MAX			L	H	Y
		€/cad.	pezzi			bar	bar	IP	m³/h	cm		
WATER CONTROL	109.210.90	300,00	1	3/4" F	OTT-PP	10	16	63	2,00	18	13	2
WETTY SENSOR KIT	101.097.60	160,00	1	KIT COMPOSTO DA 4 SENSORI DI BAGNATO WIRELESS RICARICABILI USB-C								
WIFI POWER LINK	109.081.05	185,00	1	WIFI EXTENDER PER AMPLIFICARE SEGNALE WIFI (IN CASO DI SEGNALE WIFI DEBOLE)								

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C